


FABRICACIÓN

PINTURA:

Base epóxica de acuerdo y capas finales con espesores resistentes a la intemperie, colores exteriores RAL de acuerdo al requerimiento del cliente. Granallado aplicado a las estructuras y pisos. Paredes y techos interiores con lana de fibra de vidrio - aislante térmico. Pintura intumescente (F-60).

CANALIZACIONES:

Bandejas para la canalización del Sistema auxiliar. Conduit metálico galvanizado para las interconexiones interiores.

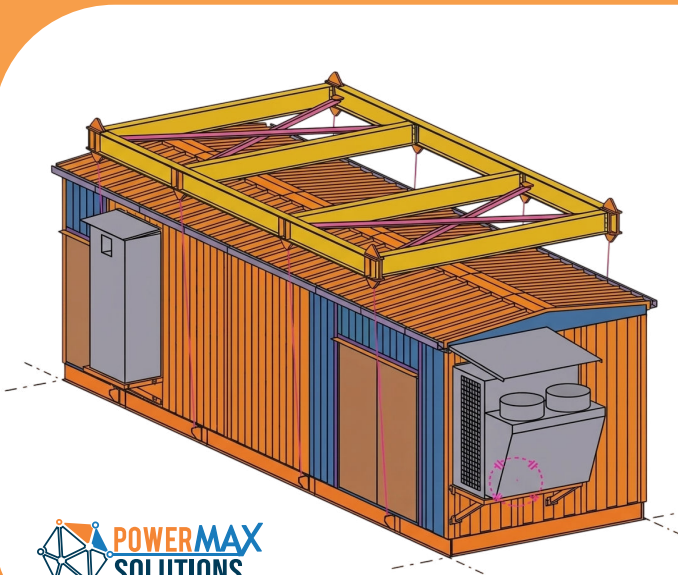

ESTÁNDARES DE CALIDAD

- 1 Trazabilidad de acero.
- 2 Procedimiento de soldadura y calificación de soldadores.
- 3 Informe control dimensional, parámetros de soldadura, nivelación y aplicación de pintura.
- 4 Pruebas de soldadura (Ensayos no destructivos).
- 5 Control Visual.
- 6 Ultrasonido - Tintes penetrantes (Chasis, Cáncamos).
- 7 Partículas Magnéticas (Plataformas).
- 8 Informe de aplicación pintura final y adherencia (Proveedor de Pintura).
- 9 Verificación disposición y anclaje de equipos.
- 10 Verificación escalerillas.
- 11 Verificación Interconexión de equipos.
- 12 Verificación energización equipos.
- 13 Verificación barra de tierra.
- 14 Inspección Equipos de Iluminación y Tomacorrientes.
- 15 Verificación sistema de Climatización / Presurización.



OPCIONALES



ESCALERA METÁLICA SI EL SHELTER VA A ESTAR SOBRE PILOTES.

HVAC (AIRE ACONDICIONADO).



DISEÑO & INGENIERIA

DIMENSIONES EXTERNAS APROXIMADAS:

Longitud: 6.058 m
Ancho: 2.501 m
Altura: 3.105 m


PUERTAS:

Dos puertas de doble ala en el marco trasero para el ingreso de equipos, de dimensiones:

Ancho: 2.34 m
Altura: 2.585 m

Una o dos puertas (de acuerdo con el requerimiento) para el ingreso peatonal, de dimensiones:

Ancho: 1.00 m
Altura: 2.10 m

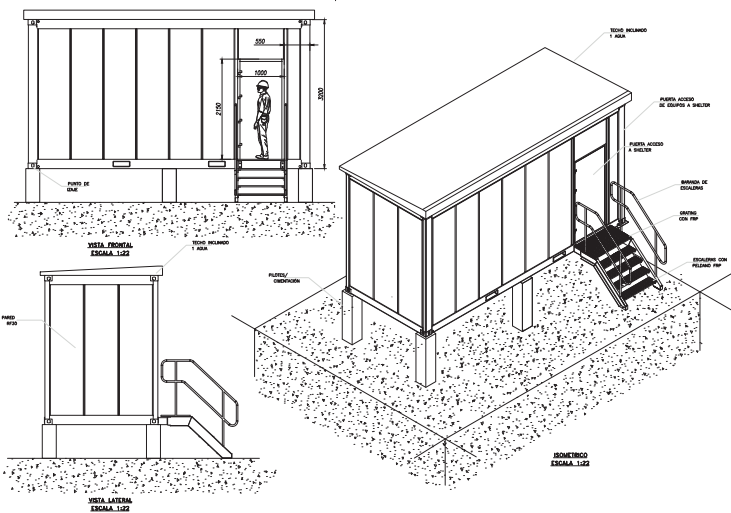

DATOS DE CONTACTO

jefetecnico@powermaxlatam.com
+56 9 23778010



www.proveedoresmineros.com



SHELTERS ELÉCTRICOS

